
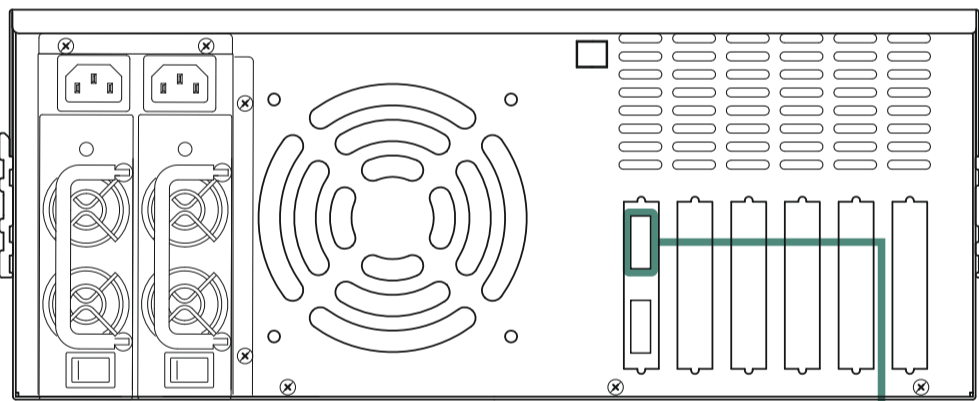
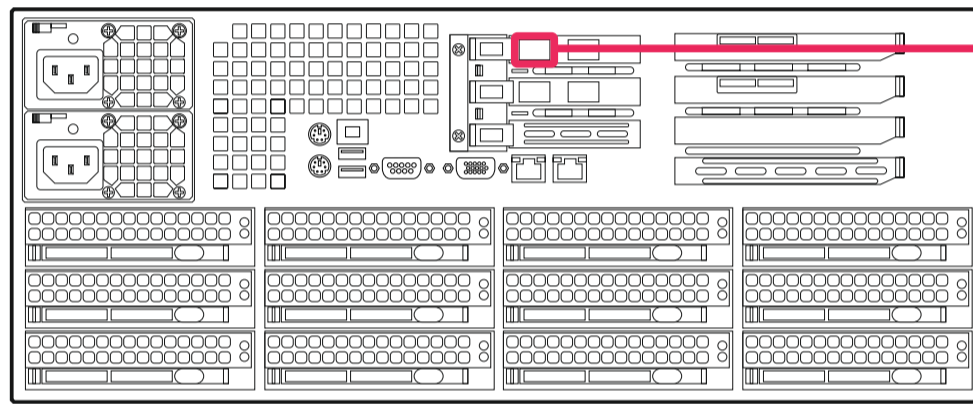


Prores 422 HQ x8 Proxy with 4 NLE Stations and DMR™ Station

Конфигурация для записи под монтаж с использованием четырёх станций нелинейного монтажа, DMR Station и Mediateka RAID. Запись производится на DMR™ Station и Mediateka RAID. На NAS файловый сервер Mediateka RAID производится запись полного комплекта DMR™ файлов - HD и SD Proxy. 4 NLE монтажные станции используют эти видеоматериалы в качестве исходных для монтажа. Dominator AT, монтажные станции и Mediateka RAID соединены высокоскоростной 10 GbE локальной сетью.

На SATA диски, установленные в DMR™ Station, записываются тот же комплект файлов. Они могут использоваться как для создания архива, так и для передачи на другие монтажные станции. Восемь HD (1920x1080) SDI входов. Используется кодек Prores 422 HQ, контейнер QuickTime. При записи DMR™ создаётся Proxy с разрешением SD с кодеком Prores 422 Proxy и контейнером QuickTime.

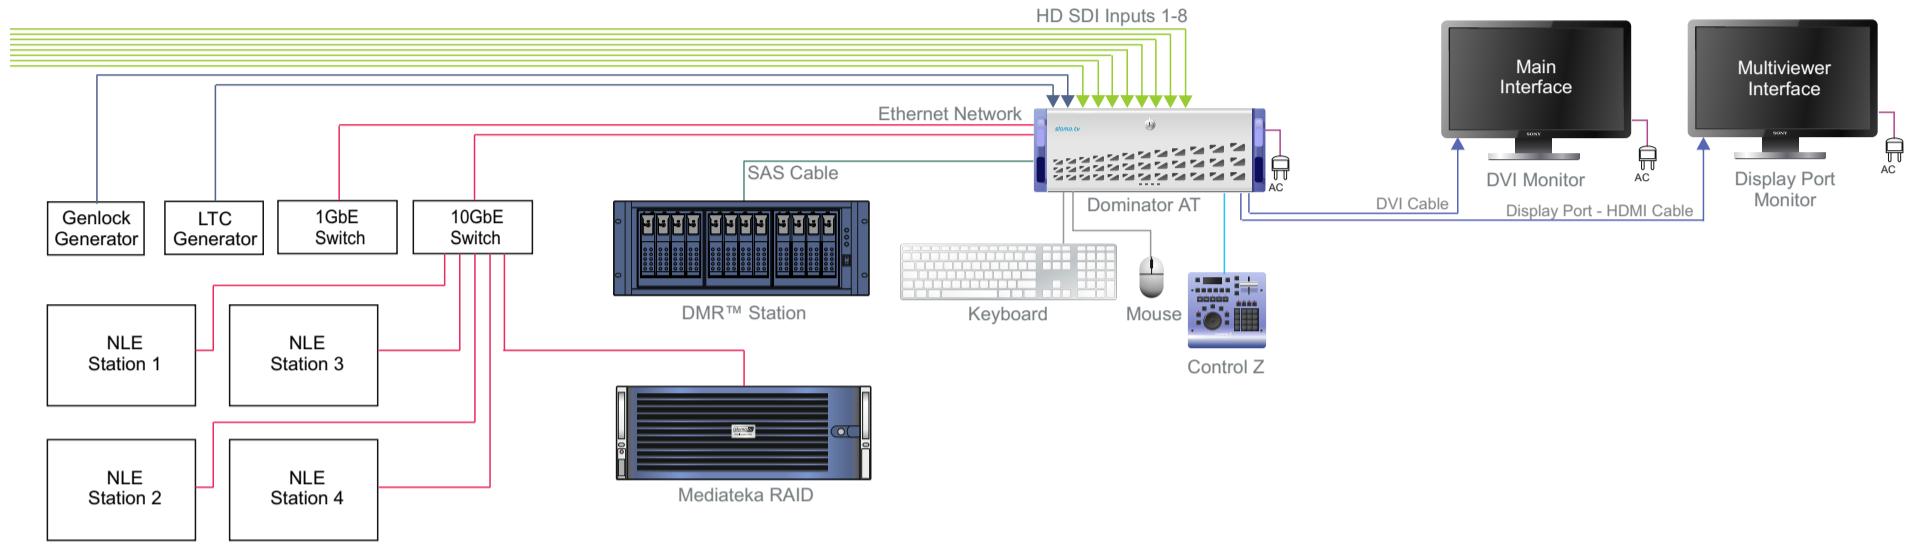

- 1 - AC110/220 V 60/50Hz
- 2 - Power Switch
- 3 - Keyboard and Mouse
- 4 - LAN 1
- 5 - LAN 2
- 6 - DVI 1920 x 1080 - Main Interface
- 7 - Display Port 1920 x 1080 Multiviewer
- 8 - SDI Inputs 1 - 8
- A - Source 1
- B - Source 2
- C - Source 3
- D - Source 4
- E - Source 5
- F - Source 6
- I - Source 7
- J - Source 8
- 9 - Reference Input
- 11 - GPIO
- 12 - Control Z Remote Control
- 13 - LTC Input
- 14 - 6G SAS
- 15 - 10GbE

Use Slomo 900.003.043.10 Cable for BNC Connections 8, 9, 10

Use Slomo 900.009.040.01 Cable for LTC Input Connection

